

Kastkleuren

Beschikbaar in elke RAL-kleur inclusief verschillende structuurlakken. Let op dat de getoonde staal- en voorbeeldkleuren slechts ter illustratie dienen en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bekijk kleuren persoonlijk bij een dealer of showroom voor de beste weergave.



Doekcollecties

--	--	--	--



De ultieme
bescherming tegen
de zon.



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125
info@suncircle.nl

suncircle.nl



In het kort

De perfecte oplossing voor comfort en stijl in uw buitenruimte. Onze hoogwaardige HZ-V6000 zonweringsystemen zijn ontworpen om u de ultieme bescherming tegen de zon te bieden, terwijl ze esthetisch aantrekkelijk blijven. Ontdek de verschillende uitvoeringen, kleuren en opties die passen bij uw specifieke wensen.

Productuitvoeringen

HZ-V6000 Serre

De serre-variant wordt gemonteerd op een serre of bestaande overkapping door middel van een steun.

HZ-V6000 Pergola

Deze uitvoering heeft aan de voorkant twee staanders waardoor het systeem rechtop blijft staan. Aan de cassette zitten twee muursteunen waarmee het systeem aan de muur wordt bevestigd.

Gebruik:

De HZ-V6000 is een zonweringssysteem.

Bij lichte regen: Zorg ervoor dat er geen waterzakken ontstaan. Indien nodig, verwijder de waterzak voorzichtig voordat u het scherm bedient om schade te voorkomen.


Kleur- en doekopties

Kastkleuren

Beschikbaar in elke RAL-kleur inclusief verschillende structuurlakken.

Doekopties


Keuze uit de collecties van **Sauleda**, **Dickson**, **Sattler** en **Swela**. Deze hoogwaardige doeken bieden duurzaamheid en esthetiek. Ontdek onze doekcollecties op onze website. Scan de QR-code voor meer informatie.

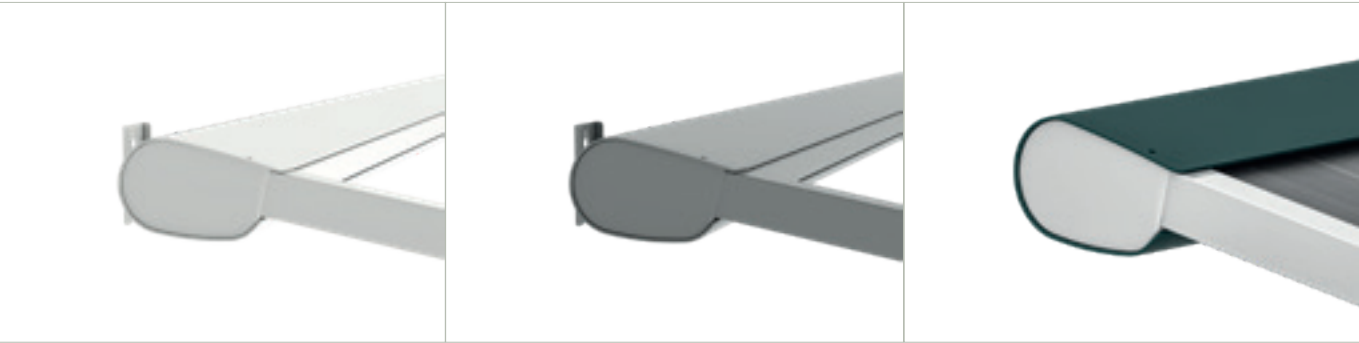


Technische specificaties

— Maatvoering = MM


Pergola

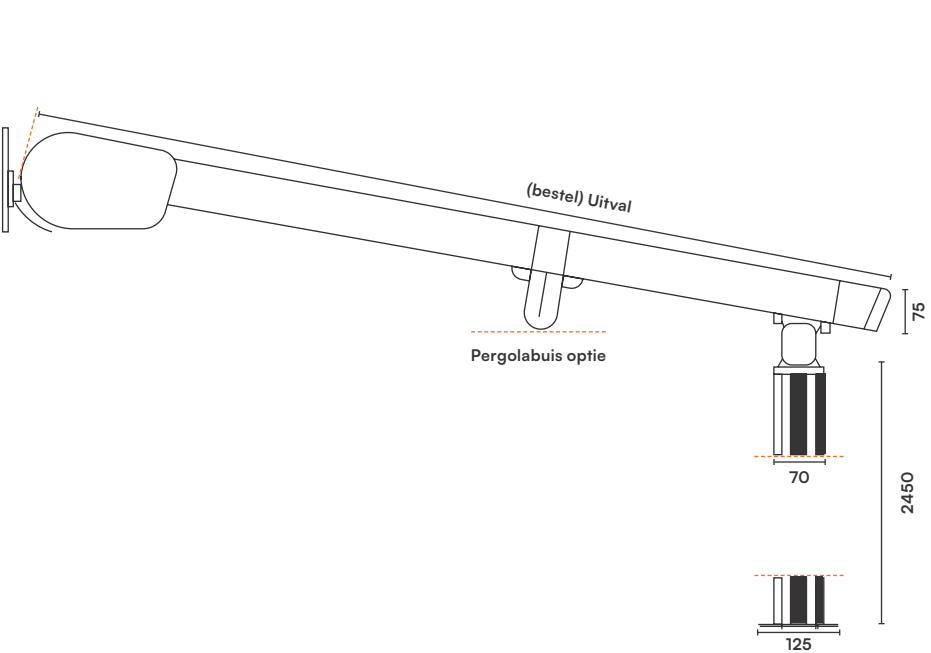


Serre

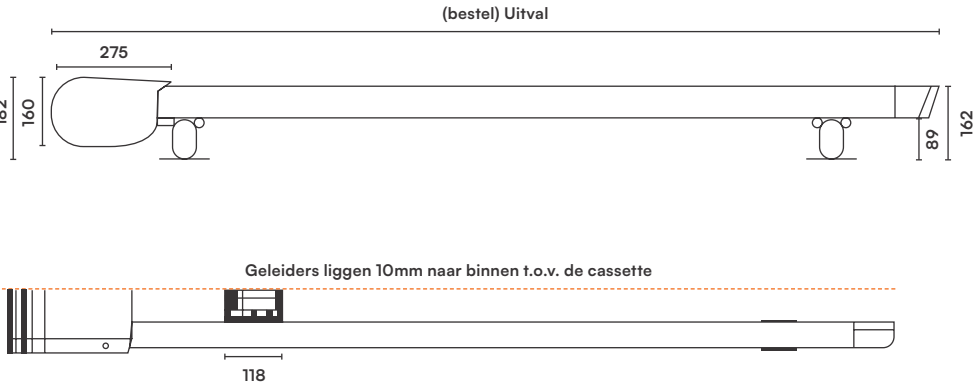


Koppelgeleider

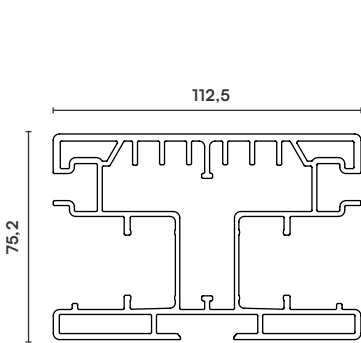


Geleider

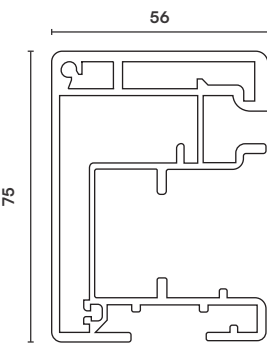


Steun

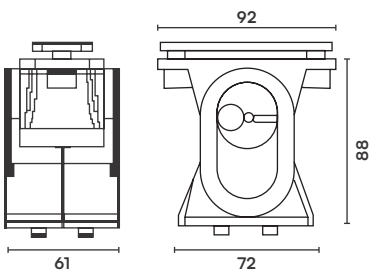

Muursteun

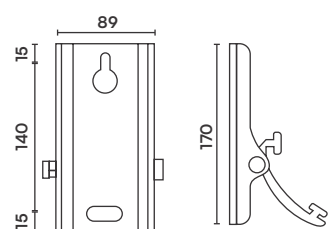

Staander



Afmetingen en montage

Minimale breedte: 1840mm

Pergolabuis montage: Alleen onderlangs, zoals aangegeven in de technische documentatie.

Afmetingen Oppervlakte

4x6 24m²

6x4 24m²

5x5 25m²

Windweerstandsklasse

Klasse 3 op de maximale afmetingen.

Zip systeem

Het doek zit vast in een ritsprofiel in de geleiders, wat zorgt voor hogere windvastheid.

Koppelbaarheid

Beide varianten, serre en pergola, zijn koppelbaar en elk deel kan individueel worden bediend.

Pergolabuis

Standaard zit de pergolabuis vast aan de staanders. Met de variabele pergolabuis steunen kan de pergolabuis tot 1/3 van de uitval terug liggen.

Optioneel: Monteer tot 8 design-leds in de pergolabuis, bedienbaar met de Somfy-afstandsbediening.



Voor meer informatie kunt u de QR scannen om uw HZ-V6000 verandazonwering op maat te bestellen. Of neem contact op met onze klantenservice.

Wij helpen u graag verder met al uw vragen en specifieke wensen.