


Technische specificaties

Muurstrip

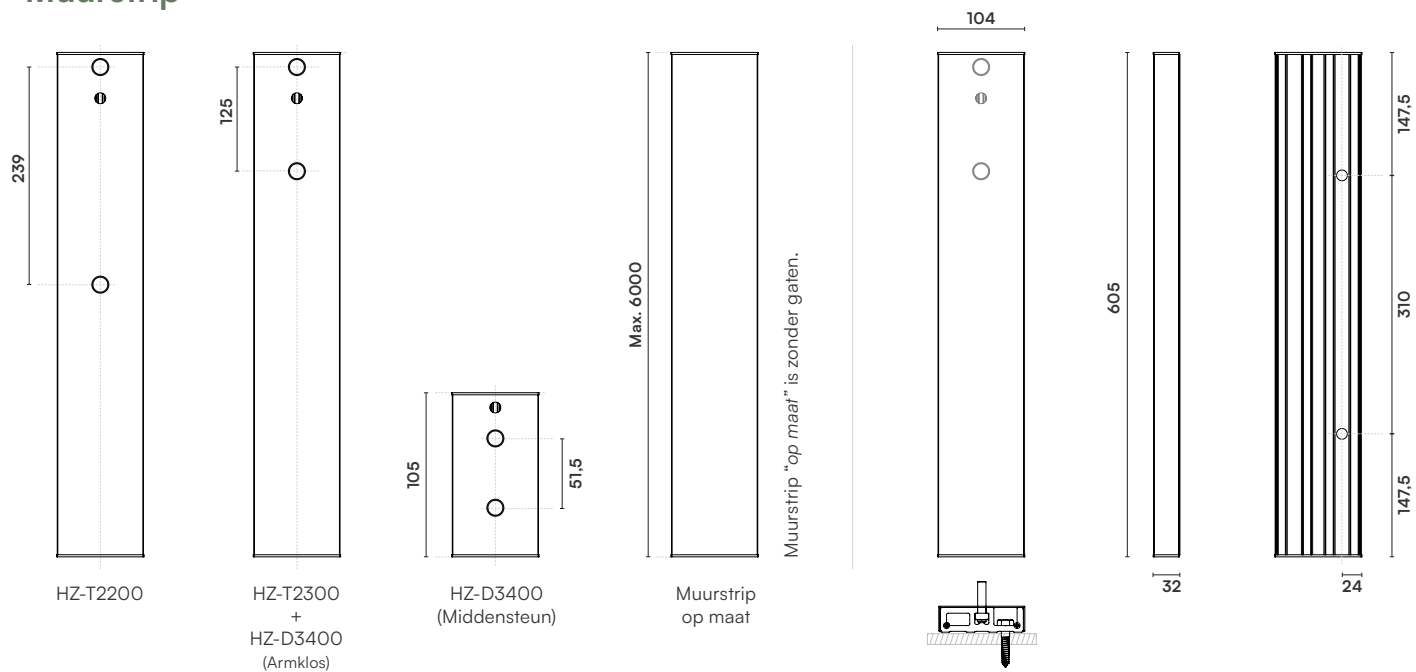


Maten incl. afdekkapjes (2,5mm).

Kastkleuren

De kastkleuren zijn er in diverse opties. Let op dat de getoonde staal- en voorbeeldkleuren slechts ter illustratie dienen en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bekijk kleuren persoonlijk bij een dealer of showroom voor de beste weergave.

Standaard

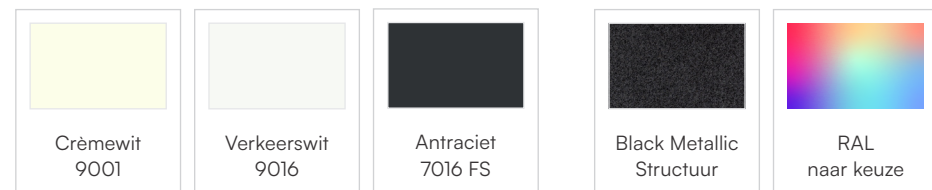

Meerprijs



Doekcollecties



Ontdek onze doekcollecties op onze website. Scan de QR-code voor meer informatie.



Schaduwrijke terrassen met optimaal comfort



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125
info@suncircle.nl

suncircle.nl



Alles op een rij





		T2000	T2200	T2300	T2400	D3400
Gesloten cassette			+	+	+	+
Windklasse	Windklasse 1				+	+
	Windklasse 2	+	+	+*	+	+*
Standaard kastkleuren		+	+	+	+	+
Bediening ♥ (2, 5 of 7 jaar garantie)	Somfy (motor) ♥7	+	+			+
	Simu (motor) ♥5	+	+			
	A-OK ♥2 ♥5 ♥7	+	+	+	+	+
Bereik	5,5m breed	+	+	+	+	+
	13m breed					+
	2m 2,5m 3m 3,5m uitval	+	+	+	+	+
Montage	Kapsteen montage	+	+	+		
	Muursteen montage				+	+
	Plafondsteen montage				+	+
	Verlengde kapsteen	+	+			
	Muurstrippen	+	+	+		

Technische specificaties

— Maatvoering = mm
— Afbeeldingen zijn niet exact op schaal



HZ-T2000 / T2200

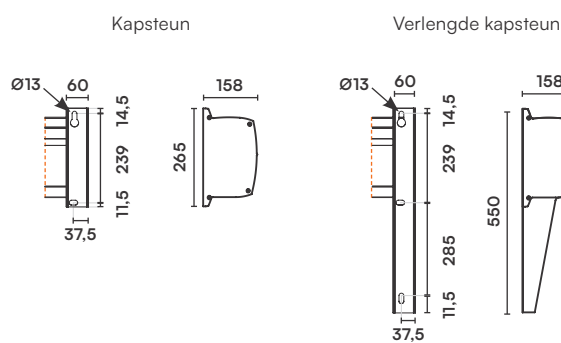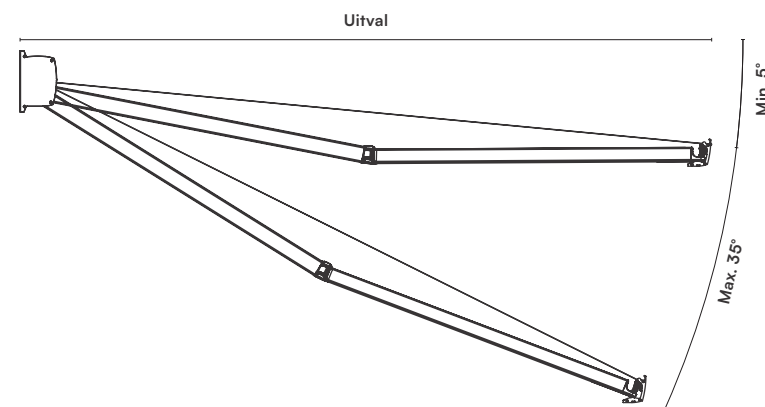

Afmetingen

Maximaal 5500 breed 3500 uitval



Hellingshoek

Minimaal 5°
Minimaal (advies bij waterdicht doek) 10°
Minimaal (advies bij 3500 interval) 15°
Maximaal 35°

Minimale breedte bij uitval

Uitval	2000	2500	3000	3500
Breedte	2210	2662	3160	3660

HZ-D3400

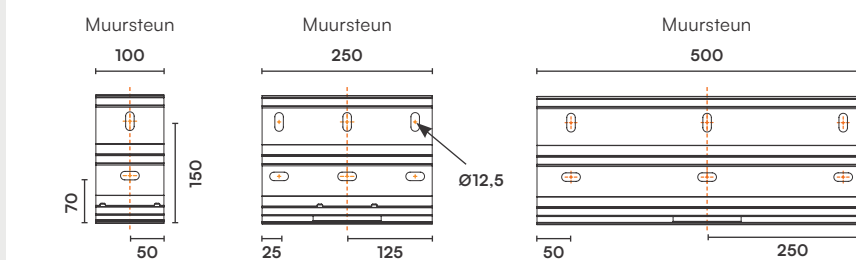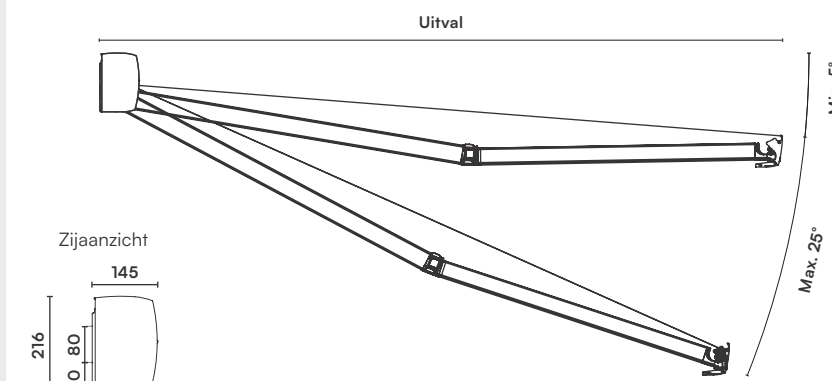



Afmetingen

Aantal Armen	Min. breedte bij uitval i.c.m. aantal armen.				Max. Breedte i.c.m. aantal armen.
	2000 Uitval	2500 Uitval	3000 Uitval	3500 Uitval	
2	2320	2772	3270	3772	6000
3	3465	4143	4890	5643	7500
4	4610	5514	6510	7514	12500
6	6756	8256	9750	11256	13500



Hellingshoek

Minimaal 5°
Minimaal (advies bij waterdicht doek) 10°
Maximaal 25°

HZ-T2300 / T2400

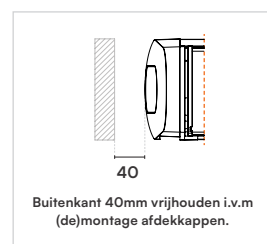
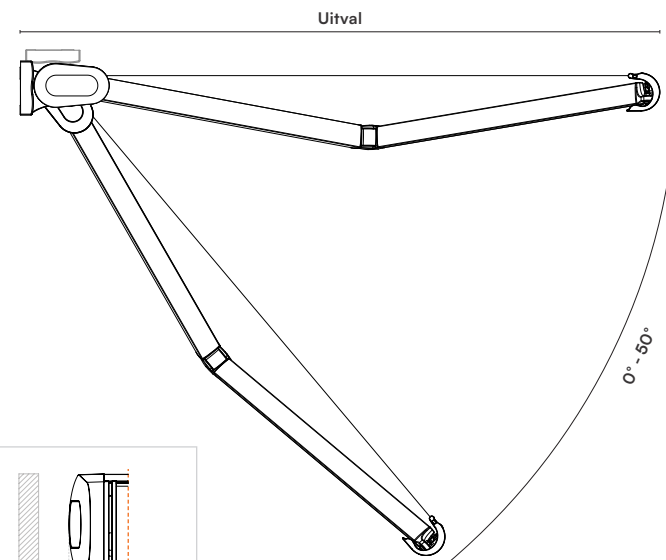


HZ-T2300 Kapsteen montage

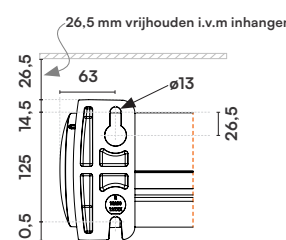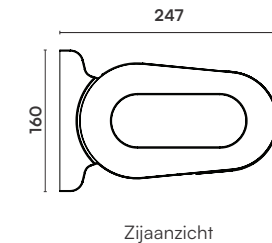



Achteraanzicht

HZ-T2300 Kapsteen montage + Muurstrip

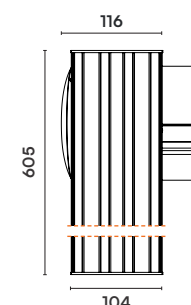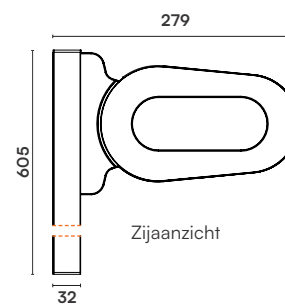



Achteraanzicht

HZ-T2400 Muursteen montage

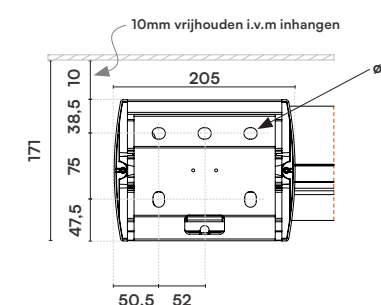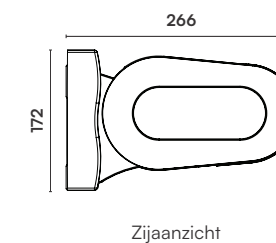

Achteraanzicht

HZ-T2400 Plafondsteen montage

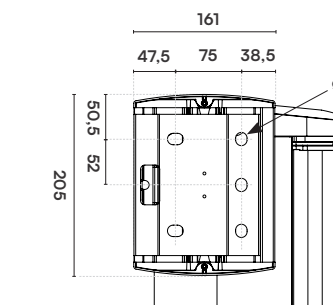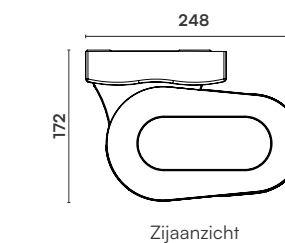

Bovenaanzicht

Afmetingen

Minimaal	2235 breed	2000 uitval
Maximaal	5500 breed	3500 uitval
Maximaal	6000 breed	3000 uitval

Min/Max breedte i.c.m. uitval

Aantal armen	Min. breedte bij uitval i.c.m. aantal armen.				Max. Breedte
	2 Uitval	2,5 Uitval	3 Uitval	3,5 Uitval	
2	2235	2735	3235	3735	6000

Hellingshoek

Minimaal 0°
Minimaal (advies bij waterdicht doek) 10°
Maximaal 50°



*Afhankelijk van de uitvoering. Scan de QR code voor meer informatie.

