


Profielen


Klikopvulling 10 & 20mm.
Optioneel toepasbaar op
alle type geleiders.

Kaderopvulling kan
niet in combinatie met
klikopvulling 20mm.


De HTFD-SC is alleen
van toepassing bij de
R90 koppel.




Kliklip




Klikopvulling
20mm




HTF-SC CLICK
Klikopvulling 10mm




HTF-SC 1
Kaderopvulling




HTF-SC 2



HTFD-SC




Onderlat SC-30
Standaard



Onderlat SC-50
Zwaar

Kastkleuren

De kastkleuren zijn er in diverse opties. Let op dat de getoonde
staal- en voorbeeldkleuren slechts ter illustratie dienen en
kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bekijk kleuren
persoonlijk bij een dealer of showroom voor de beste weergave.

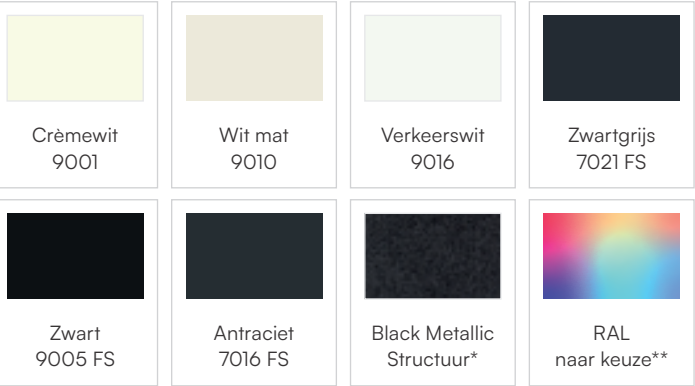

FS = Fijn Structuur

*Geen RAL-kleur

**Andere RALkleuren beschikbaar tegen meerprijs.



Nijverheidsweg 22
3771 ME Barneveld
0342 443 125
info@suncircle.nl

suncircle.nl



Ervaar het comfort van onze screens.



Alles op een rij

		R90	R90 koppel	R120	G90	G110
Windklasse	Windklasse 4	+	+	+	+	+
	Windklasse 5				+	
Kastvormen	Ronde kast	+	+	+		
	Afgeschuinde kast	+	+			
	Vierkante kast				+	+
Standaard kastkleuren (zie kast kleuren)						
De standaard kastkleuren voor de R120 zijn: Crèmewit 9001 en Antraciet 7016 FS		+	+		+	+
Bediening ♥ (2, 5 of 7 jaar garantie)	Somfy (motor)	♥ 7	+	+	+	+
	Somfy Solar (motor)	♥ 7				+
	Brel Solar (motor)	♥ 5	+		+	
	Simu (motor)	♥ 5	+	+		
	Handbediening	♥ 2	+			
Bereik	Tot 4m breed	+			+	+
	Tot 6,5m breed		+	+		
	Tot 3,5m hoog	+	+		+	+
	Tot 6m hoog			+		
Doek	Serge 1% en 5%, LUNAR (verduisterend)	+	+	+	+	+



Scan de QR code en bekijk onze doekopties online!



De kleur van het doek beïnvloedt de warmtetoetreding en privacy; bekijk meer op onze website.




Technische specificaties

— Maatvoering = MM



G90

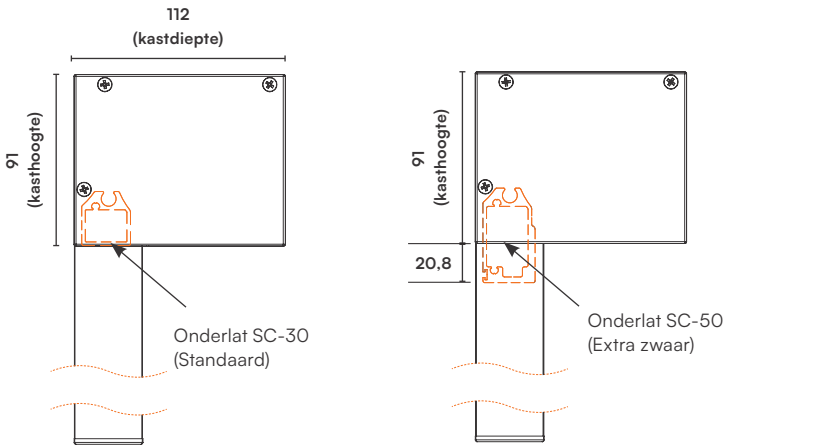


Voordelen

- Hoogste windklasse
- Kleinste inbouwhoogte
- Strak design cassette
- Geïntegreerde onderlat (met SC-30)
(de SC-50 steekt wel uit)

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	5
Windkracht	t/m 8

G110

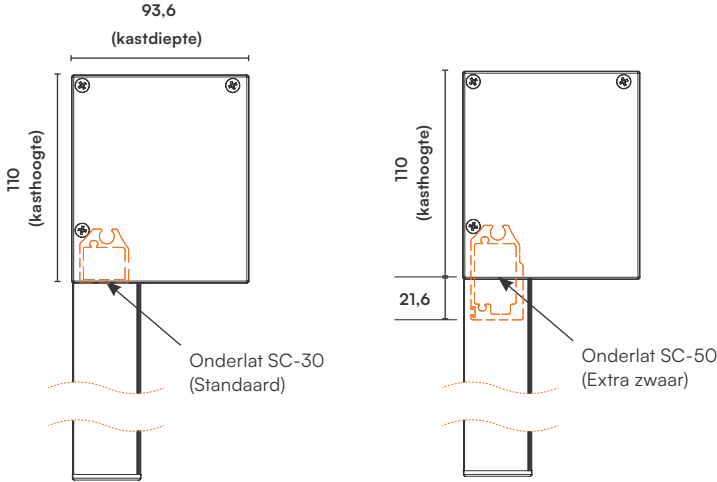


Voordelen

- Kan uitgevoerd worden met losse accu bij Solar
- Optimale inbouwdiepte
- Strak design cassette
- Eenvoudig toegang tot de accu
- Geïntegreerde onderlat (met SC-30)
(de SC-50 steekt uit)

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	4
Windkracht	t/m 7

R90

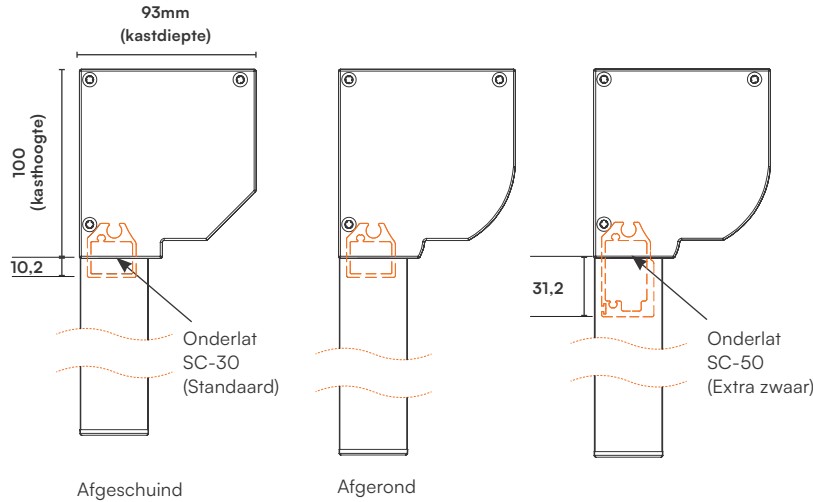


Voordelen

- Bijna in alle situaties geschikt (hardloper)
- Kan gekoppeld worden
- Prijsgunstigste van de modellen
- Slanke vormgeving bij grote maatvoering

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	4
Windkracht	t/m 7

R120

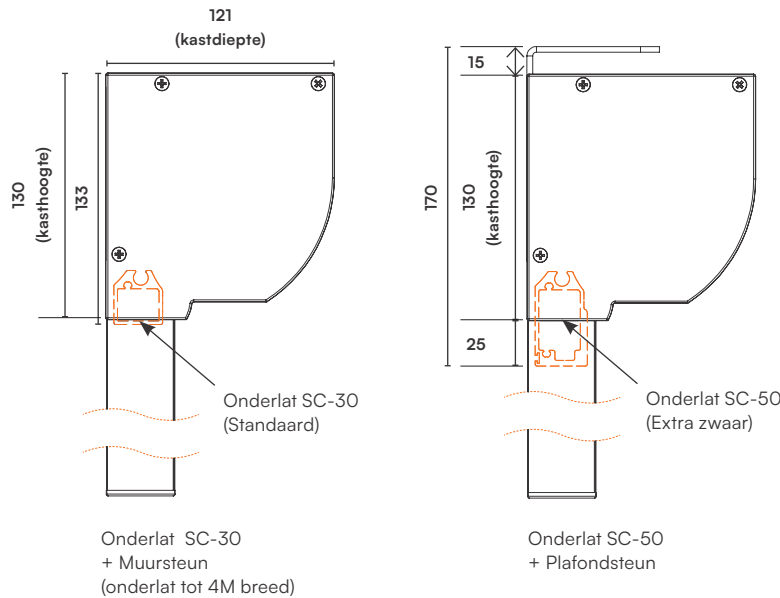

Onderlat SC-30 + Muursteen
(onderlat tot 4M breed)

Onderlat SC-50 + Plafondsteun

Voordelen

- Kan met plafondsteunen, wat bepaalde montage-mogelijkheden geschikt maakt voor dit screen
- Grote afmetingen mogelijk uit één stuk

Windklasse

Bereik	≤ 4000x3500
Klasse	4
Windkracht	t/m 7
Bereik	≤ 6000x3000
Klasse	3
Windkracht	t/m 6