

Gebruikershandleiding

Verandazonwering



Inhoud

01

Verandazonwering...

02

Veiligheidsvoorschriften

03

Bedieningen

04

Onderhoud

05

Garantie

06

Wat te doen bij...

07

Wist u dat..

Verandazonwering...

Verandazonwering of serrezonwering is een unieke en royale manier om de zon te weren. Met de stijgende temperaturen, neemt ook de hitte onder uw overkapping of in uw serre toe. Verandazonwering is perfect geschikt voor uw serre of overkapping, waardoor u dubbel kunt genieten van het buitenleven. Dankzij verandazonwering verandert uw veranda in een ideale plek om te zonnebaden en tegelijkertijd een schaduwrijke oase waar u beschermd tegen de zon kunt ontspannen.




SunCircle verandazonwering

Verkrijgbare modellen

V-6000 Pergola



V-6000 Serre

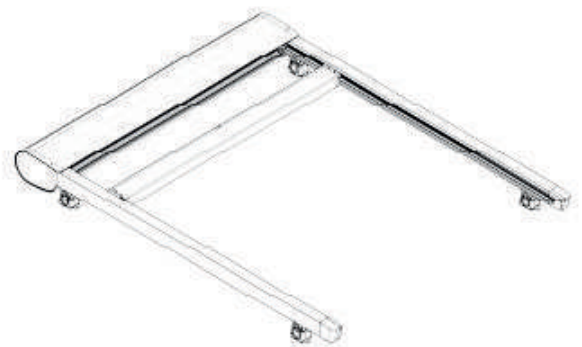

Veiligheidsvoorschriften

Buiten bereik van kinderen houden

Laat kinderen niet spelen met de schakelaar van de verandazonwering en houd de eventuele afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.

Beklemmingsgevaar

Kom niet aan bewegende delen, er is dan gevaar van beklemming.

Beschadigingen

Controleer het product regelmatig op beschadigingen. Gebruik het product niet meer wanneer reparatie noodzakelijk is.

Slechte weerstandigheden

Bij slecht weer de verandazonwering tijdig in laten lopen om schade aan het screen of de bevestiging te voorkomen.

Verandazonwering aangesloten op automaat

Indien de verandazonwering aangesloten is op een automaat, wees er dan van bewust dat dit een hulpmiddel is. Dit geeft geen garantie dat de zonwering tijdig ingetrokken wordt bij slechte weersomstandigheden. De verantwoordelijkheid van het op de juiste manier omgaan met deze hulpmiddelen ligt bij de eindgebruiker.

Bedieningen

Verandazonwering bedient u met de meegeleverde handzender, wandzender of een mechanische wandschakelaar. Deze hebben een OP-toets, een NEER-toets en een STOP-toets. Bij zenders met meerdere kanalen zijn er ook één of meerdere toetsen om van kanaal te wisselen. Bij normaal gebruik heeft u aan deze toetsen voldoende om uw product volledig te gebruiken. Voor geavanceerdere functies verwijzen wij door naar de meegeleverde handleiding van uw motor.

Somfy IO

Slim wonen met de Somfy IO

De TaHoma Switch kan communiceren met het RTS en IO Protocol en met Zigbee 3.0. Op die manier kun je apparaten zoals rolluiken, screens, zonwering en nog veel meer onderdeel laten zijn van je slimme huis.

Afstandsbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)



Smoove 1 A/M IO
t.b.v. zonsensor



Smoove
4 IO



Smoove
RS100 IO



Keyco 4 IO



Situlo 5 VAR A/M
t.b.v. zonsensor



Situlo 5



Situlo 5 IO



Scan de QR voor
meer informatie

Sensoren



Sunis
zonsensor IO



Eolis 3D IO




Eolis 3D



Eolis
Wirefree IO

Domotica

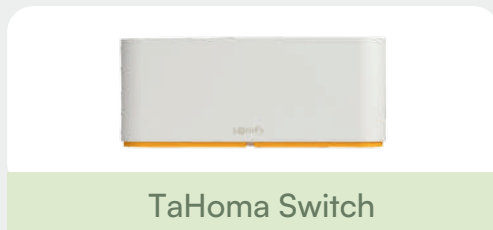

TaHoma Switch

Somfy LT

Bedraad

De Somfy LT is alleen te bedienen door middel van een schakelaar.



Schakelaar
opbouw



Pas op! Inklemmingsgevaar.

Zorg er altijd voor dat er niemand binnen handbereik van de verandazonwering is tijdens het bedienen van de zonwering.

Simu

Verschillende opties

Simu biedt verschillende bedieningsmogelijkheden aan, namelijk bedraad en afstandsbediend. Bij de bedrade optie wordt gebruikgemaakt van een schakelaar. Opties voor slimme woning en sensoren zijn niet van toepassing.



Schakelaar
opbouw

Afstandsbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)



1 kanaals



5 kanaals


Sleutelhanger
4 kanaals


1 kanaals



5 kanaals



6 kanaals

Brel

Afstandbediend

Brel Solar is alleen afstandbediend.
Met een HUB is de bediening te koppelen via een app op een apparaat.

Domotica



HUB

Afstandbediening mogelijkheden (wand- en handzenders)




1 kanaals



5 kanaals



1 kanaals



5 kanaals

Onderhoud

1

Zonwering schoonmaken

Maak de verandazonwering jaarlijks schoon, zodat vuil niet in de lak trekt en in een later stadium niet meer te verwijderen is. Gebruik water uit een tuinslang of een emmer.

2

Houd het doek schoon

Het vervuilen van het doek (door bijvoorbeeld vette aanslag van bomen e.d.) kan invloed hebben op het functioneren van de zonwering. Maak het doek regelmatig schoon en laat het doek volledig opdrogen voordat de zonwering opgerold wordt, om schimmelvorming te voorkomen.

3

Schoonmaakmiddelen

Het doek kan schoongemaakt worden met een milde zeep, lauw water en een borstel. Over eventuele andere reinigingsmiddelen kan uw dealer u informeren.

4

Bewegende delen onderhouden

Bewegende delen hebben onderhoud nodig. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden om dit onderhoud te laten uitvoeren.

Stroomonderbreking

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening altijd is onderbroken tijdens het onderhoud.
- Bij Solar producten kan de stroomvoorziening van uw product niet onderbroken worden. Haal in dit geval de batterij uit de afstandsbediening en schakel eventuele automatische besturingen uit.
- Komt er weer spanning op uw zonwering te staan na een stroom onderbreking, dan hoort het product geen reactie te geven.
- Geeft hij wel een reactie, of reageert de zender niet meer? Neem dan contact op met uw dealer.



Garantie

Op alle geleverde goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze kunnen u op verzoek kosteloos worden toegezonden (of downloaden op suncircle.nl).

Op dit product is een extra fabrieksgarantie van toepassing met onderstaande toevoegingen /uitsluitingen. Om aanspraak te maken op de extra garantie dient u het product te registreren op suncircle.nl/productregistratie.

Garnituur/ ombouw

Niet bewegende delen	•	Garantie volledige termijn
Bewegende delen (mits aantoonbaar 2-jaarlijks onderhoud)	•	Garantie volledige termijn

Doek

Verrotting van doek en stikgaren	•	Garantie volledige termijn
Loslaten van naden	•	Garantie volledige termijn

Bedieningen

Handbediening	• Garantie 2 jaar
Elektrische bediening	• Garantie volledige termijn
Elektrische toebehoren/ besturingen	• Garantie 2 jaar

Lakwerk/ poedercoating

Voor de garantie op de coating zijn de volgende uitsluitende factoren van toepassing:

- Schade door inwerking agressieve omgeving (zoutinvloeden kustregio's, zware industrie)
- Schade door nalatig onderhoud (regelmatig reinigen vermindert de inwerking van vervuiling).



Wat te doen bij...

Wind

SunCircle uitvalschermen zijn gelijk en ontworpen volgens EN 13561. De windweerstandsklasse van uw product staat in de tabel hieronder. Daarnaast staat deze ook weergegeven op uw garantiecertificaat. Zorg dat uw scherm is ingetrokken als het te hard waait voor uw product.



Waarschuwing! Gebruik het product niet bij teveel wind (afhankelijk van de windklasse). Dit kan het product beschadigen of tot onveilige situaties leiden.

Windklasse	Windkracht (in Beaufort)	Stand op de 1x Eolis Wirefree IO Windsensor
3	t/m 6	6 t/m 7



Regen

SunCircle verandazonwering mogen nat worden. Let er echter op dat een nat opgerold doek tot verkleuringen kan leiden. In het ergste geval ontstaan er horizontale banen op het doek die moeilijk te verwijderen zijn, waardoor het doek vervangen moet worden. Zorg er daarom voor dat het doek nooit nat wordt opgerold. Als het regent en uw doek is nog uitgerold, laat het dan uitstaan totdat de regen voorbij is en het doek droog is. Mocht het toch voorkomen dat het doek nat wordt opgerold (bijvoorbeeld door harde wind), rol het doek dan zo snel mogelijk weer uit om te drogen. Let op! Verandazonwering niet gebruiken als zich al een waterzak heeft gevormd in het doek. Dit kan uw verandazonwering beschadigen.

Vorst en sneeuw

Gebruik uw verandazonwering niet bij vorst en sneeuw. Dit kan uw verandazonwering beschadigen.



Wist u dat...

Dealers onderhoud uitvoeren

Wilt u uw uitvalscherf in goede conditie houden, maar ziet u het onderhoud niet zitten? Of bevindt uw uitvalscherf zich op een slecht bereikbare locatie? Vraag dan uw dealer naar de mogelijkheid voor een onderhoudscontract.





Website: suncircle.nl
E-mail: info@suncircle.nl
Telefoon: 0342-443 125